


Kamera GT500

Uživatelský manuál

Popis tlačítek a kamery

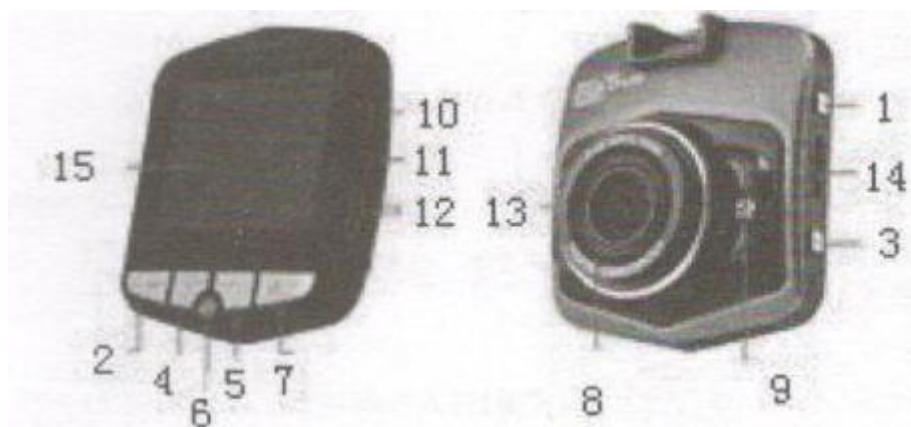

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 1. Tlačítko POWER | 5. Tlačítko UP | 9. Přísvit | 13. Mikrofon |
| 2. Tlačítko OK | 6. Parking monitoring | 10. USB | 14. Slot SD karty |
| 3. Tlačítko MODE | 7. Tlačítko LOCK/MENU | 11. AV out | 15. LCD obrazovka |
| 4. Tlačítko DOWN | 8. Objektiv | 12. HDMI out | |

Bezpečnostní opatření

1. Kameru nevystavujte nárazům, zabraňte pádu na zem a dalším možnostem vzniku mechanického poškození.
2. Kameru nedávejte do blízkosti objektů vytvářejících silné magnetické pole, jako například magnety nebo elektromotory.
3. Kameru také nedávejte do blízkosti objektů vysílajících silné rádiové vlny, jako například antény. Silné magnetické pole, nebo rádiové vlny mohou způsobit poškození kamery, nebo poškození pořízených obrazových a zvukových záznamů.
4. Nevystavujte kameru působení vysokých teplot a přímého slunečního záření.
5. Používejte pouze značkové Micro SD karty. Karty neznámkových výrobců nezaručují správné chování datového úložiště.
6. Neumisťujte, Micro SD karty do blízkosti magnetického pole, nebo do míst vzniku silné statické elektřiny. Zabráňte tím ztrátě uložených dat.
7. V případě, že dojde při napájení k přehřátí zařízení, tvoření kouře, nebo podezřelého zápachu, zařízení ihned odpojte a přerušte napájení.
8. Během napájení kameru uchovávejte mimo dosah dětí. Napájecí kabel by mohl způsobit úraz elektrickým proudem nebo dušení dítěte.
9. Kameru uchovávejte na chladném, suchém a bezprašném místě.

1. tlačítko POWER

- krátké stisknutí (cca 1 vteřina) zapne kameru
- dlouhé stisknutí (cca 3 vteřiny) vypne kameru - pokud je nahráváno nahrávka se uloží a poté se kamera vypne

2. tlačítko OK

Funkce kamera

- zapnutí/vypnutí nahrávání krátké stisknutí - nahrávka se uloží na kartu

Funkce fotografie

- pro pořízení fotografie stačí krátké stisknutí - fotografie se uloží na kartu

Ovládání v nastavení/menu

- po zvolení požadovaného nastavení stisknout tlačítko OK pro potvrzení

3. tlačítko MODE

- stiskem tlačítka MODE se přepíná mezi nahráváním, pořizováním fotografie a přehráváním

4. tlačítko UP

- při nahrávání - stisknutí tlačítka UP vypne mikrofon, opětovné stisknutí tlačítka zapne mikrofon
- při přehrávání - stisknutím tlačítka UP se sníží hlasitost, při podržení tlačítka UP se záznam začne převíjet nazpět rychlostí 2x - 8x
- v MENU - přesune kurzor nahoru

5. tlačítko DOWN

- při přehrávání - stisknutím tlačítka DOWN se zvýší hlasitost, při podržení tlačítka DOWN se záznam začne převíjet dopředu rychlostí 2x - 8x
- v MENU - přesune kurzor nahoru

6. Tlačítko LOCK/MENU

Zámek - krátké stisknutí během nahrávání umožní uzamknout nahrávku - nelze jí vymazat v přehrávacím menu, pro její odstranění je nutné jí odemknout v přehrávacím menu
Menu - krátké stisknutí ve standby modu přepne do menu kde lze nastavit jednotlivé parametry

Pro nahrávání je nutné nejdříve vložit SD kartu

Přiipevněte kameru pomocí dodaného držáku ve kterém se může uzpůsobit poloha v rozmezí 360°

Zapnutí a vypnutí

Manuální zapnutí/vypnutí kamery - krátké stisknutí tlačítka POWER pro zapnutí, dlouhé stisknutí pro vypnutí

Automatické zapnutí - při připojení k zásuvce auta se kamera automaticky spustí.

Propojení s PC/TV

- použijte přiložený USB kabel nebo kabel HDMI (není součástí balení) pro propojení a přehrávání nahrávek
- pro zjednodušení se doporučuje pouze vyjmout paměťovou kartu z které se dá přehrávat uložený obsah

Prvotní nastavení jazyka:

V případě že po zapnutí je v přístroji nastaven některý z asijských jazyků zde vám ukážeme jak přejít na jiný.

1. Stiskneme tlačítko MENU/LOCK zobrazí se menu jako na obrázku 1
2. Stiskneme tlačítko MENU ještě jednou, zobrazí se menu jako na obrázku 2
3. Stiskneme tlačítko DOWN čímž najedeme na nabídku jako na obrázku 3 s tiskneme tlačítko OK
4. Zobrazí se výběr jazyka jako na obrázku 4 tlačítka UP a DOWN vybereme požadovaný jazyk a stiskneme tlačítko OK pro potvrzení volby jako na obrázku 5.
5. Nyní by mělo být menu ve Vámi zvoleném jazyce jako na obrázku 6 (zde pro ilustraci je zvolena angličtina)

Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6

